Hangcha Europe GmbH
Mariechen-Graulich-Straße 12a,
65439 Flörsheim am Main,
Germany

Administration
Tel: 0049-61453769188
E-mail: admin@hangchaeurope.com

Ansprechpartner für Arbeitsbühnen
Alfred Müller
Mob:0049-15142453607
E-mail:alfred.mueller@hangchaeurope.com

Technical Support
Thomas Pannke
Mob: 0049-01759284213
E-mail: thomas.pannke@hangchaeurope.com

www.hangchaeurope.com

Folgen Sie uns auf Instagram

Folgen Sie uns auf Facebook

Folgen Sie uns auf YouTube

"Hangcha Forklift" App herunterladen

ISO45001:2018

ISO14001:2015

ISO9001:2015

HANGCHA trucks conform to the European Safety Requirements.

2024 VERSION 2/COPYRIGHT 2024/11

HANGCHA Group Co., LTD behält sich das Recht vor, Änderungen bezgl. Farbe, Spezifikationen, Ausstattung und sonsstige Details, dierer Bröschüre ohne Vorankündigung vorzunehemn. Fahrzeugfarben können von den Farben in dieser Brochure abweichen.

SERIE HS ARBEITSBÜHNE MIT RAUPENFAHRWERK

bis zu 450 kg

LI-ION TECHNOLOGY
INNOVATIVE LITHIUM-ION

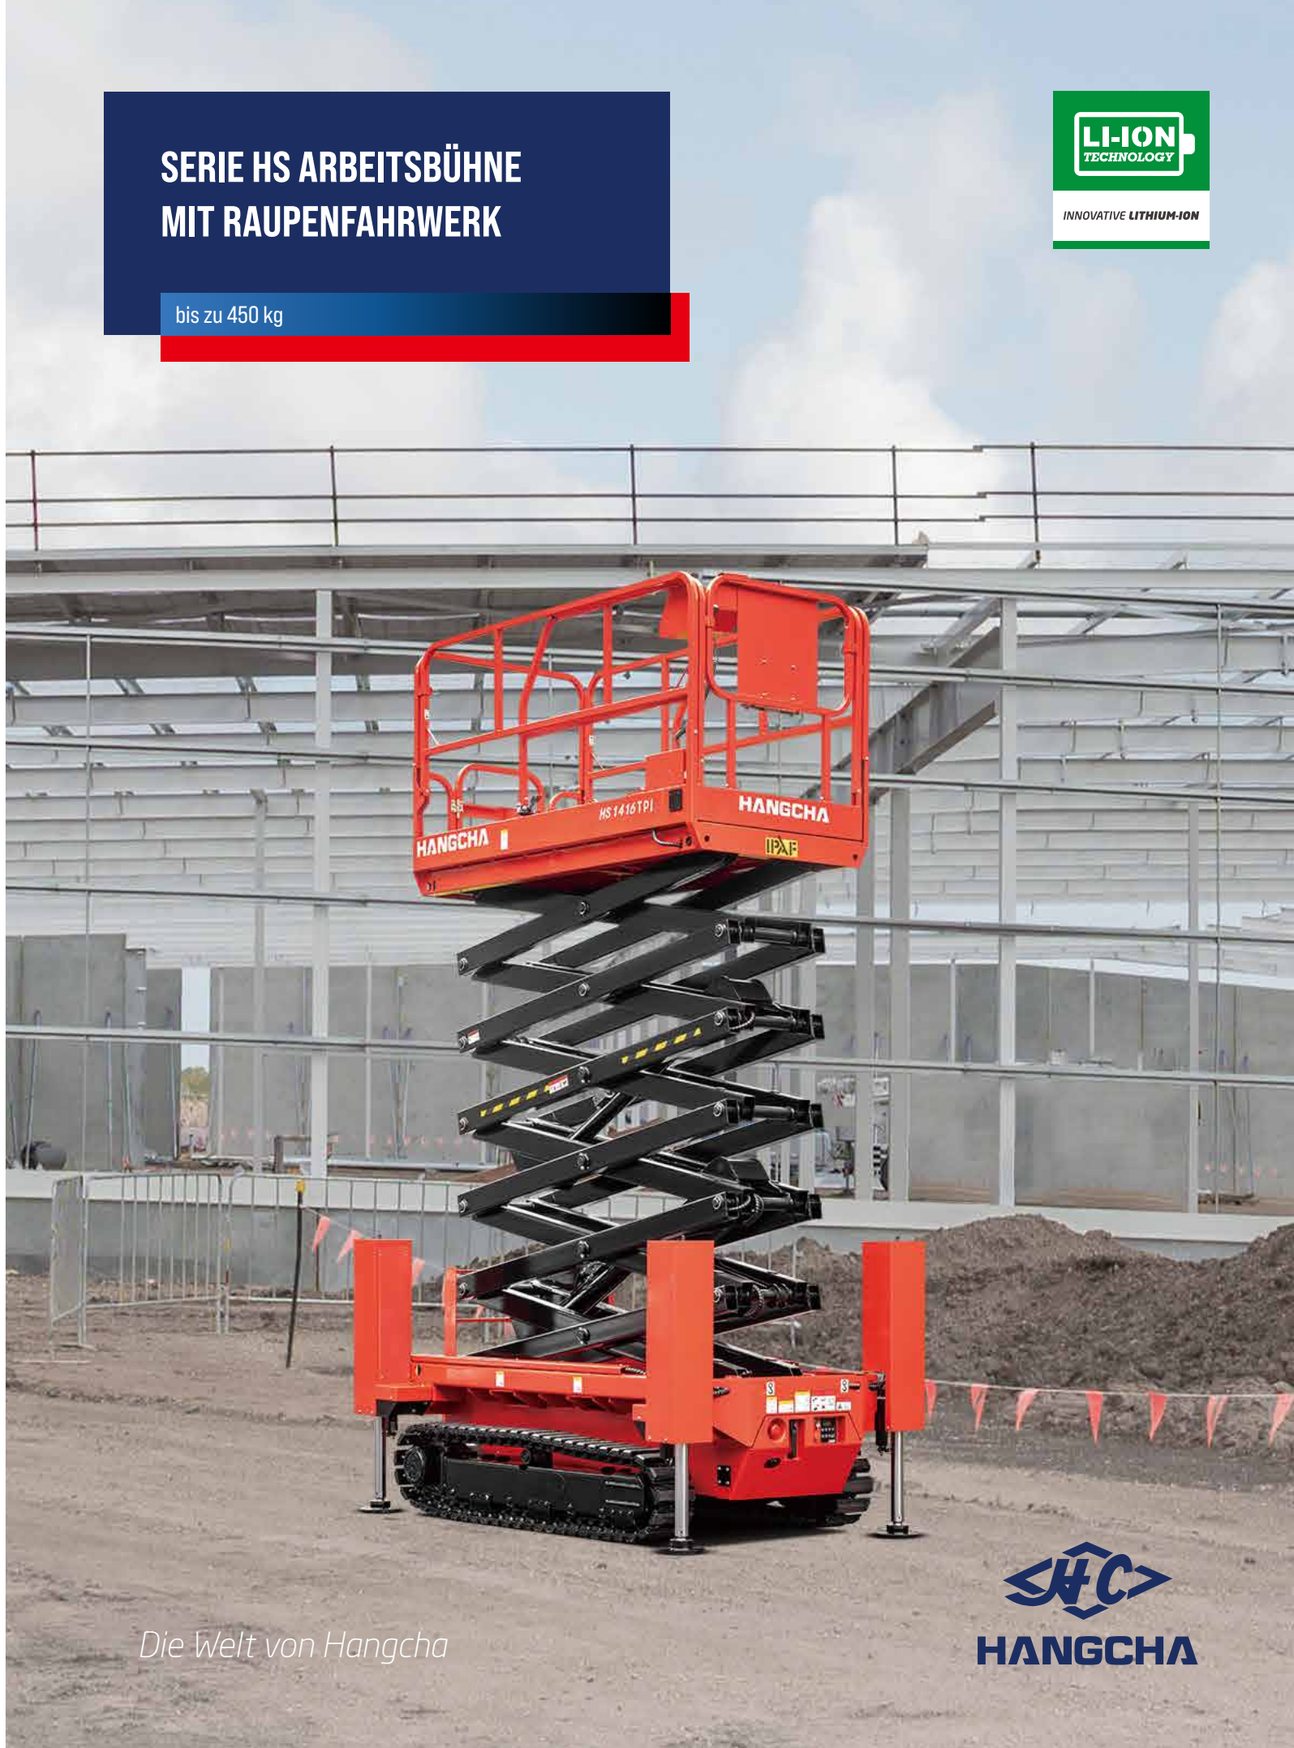

Die Welt von Hangcha

HANGCHA

LITHIUM POWERED



LI-ION TECHNOLOGY

HANGCHA BIETET ***6 JAHRE ODER 12000 BETRIEBSSTUNDEN*** GARANTIE AUF DIE LITHIUM-BATTERIEN.

WORKING LIFE 12000 HOURS WARRANTY

6 YEAR WARRANTY

INNOVATIVE LÖSUNGEN
NEUE BATTERIETECHNOLOGIE

/ Verbaut werden Lithium-Eisenphosphat-Batterien, in quadratischen Modulen welche auch von vielen Automobilherstellern verwendet werden.
/ Der Rahmen der Module ist aus einer Aluminiumlegierung, welcher robust und leicht ist und eine hervorragende Wärmeableitung bietet.
/ Sicher und effizient: Ladewirkungsgrad von bis zu 98%, thermische Durchgangstemperatur von 600°C und höher.
/ Anpassung an niedrige Temperaturen: Serienmäßig mit einer elektrischen Heizung ausgestattet, die einen Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen gewährleistet.
/ Schnelles Aufladen.
/ Lange Lebensdauer: 4000 Ladezyklen, Kapazitätserhalt von mehr als 75%.
/ Wartungsfrei: Die Batterie benötigt keine manuelle Wartung.
/ Grün und sauber: Schadstofffrei und keine Emissionen.

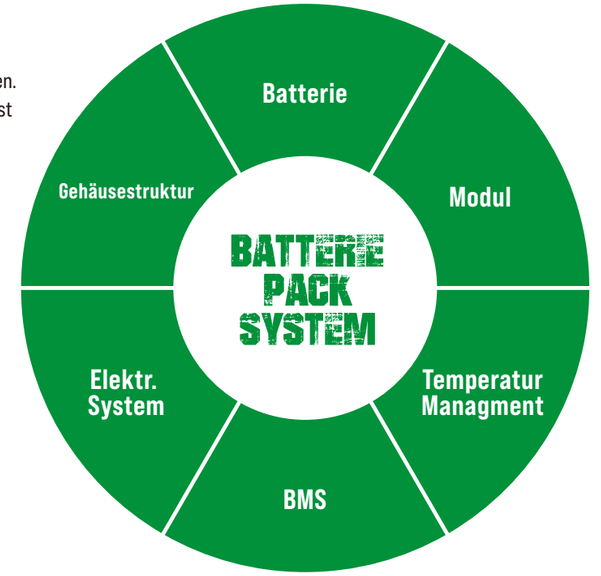



Schnelles Aufladen und gelegentliche Zwischenladung gewährleisten die ständige Verfügbarkeit des Gerätes

Schnelles Voll- oder Zwischenladen. Die Batterien sind wartungsfrei und es ist kein Batteriewechsel erforderlich, wenn das Gerät im Mehrschichtbetrieb eingesetzt wird.

STABILE AUSRÜSTUNG FÜR HARTE EINSÄTZE

SERIE HS

SCHEREN-ARBEITSBÜHNE MIT RAUPENFAHRWERK

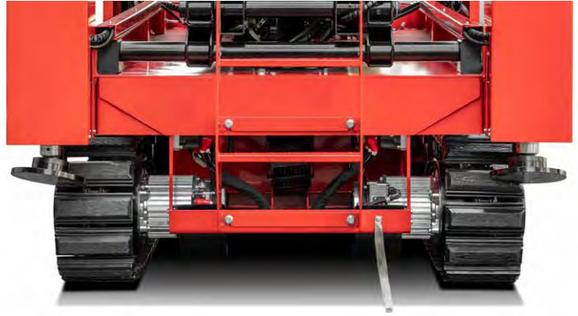

SOFORTIGER STOPP DURCH ELEKTROMAGNETISCHE BREMSEN



SIE KOMMT ÜBERALL HIN!

Auch bei problematischsten Einsätzen kommt der Hangcha HS ans Ziel. Geboten wird dazu eine Arbeitshöhe von 6.5 bis 13,8 m.



Mit dem griffigen Raupenfahrwerk bleibt fast kein Ort unzugänglich. Der vollversiegelte Motor mit Permanentmagnet und Synchronantrieb bietet höchste Leistung und Effizienz.



Mit Schutzklasse IP 67 ist der Motor staubdicht und kann zeitweise sogar in Wasser eintauchen. Kraftvoll im Gelände durch Raupenantrieb mit Untersetzungsgetriebe.

Eine Plattformerweiterung von 0,9 m erleichtert bequemes Arbeiten. Der Boden besteht aus einer hochfesten Platte, konzipiert im Hinblick auf Rutschsicherheit.



EINFACH MEHR BEWEGEN



Mit Proportionalverzögerung in der Lenkung und elektronischem Differenzial kann am Platz gewendet werden.





1
KNOPF
GENÜGT ZUM
NIVELLIEREN DER HYDRAULIKFÜSSE





Schnell und präzise ist der ebene Zustand eingestellt. Die automatische Nivellierung kann durch Knopfdruck blitzschnell durchgeführt werden. Auch einzeln lassen sich für Sonderanwendungen die Auslegerfüße bedienen.

Die Absenkgeschwindigkeit lässt sich per Joystickneigung regeln. Dies vermeidet ruckartige bewegungen.



Die Lithiumionen – Phosphatbatterie mit einer großen Zellenkapazität von **8 kWh** erlaubt die schnelle Aufladung.





KOMFORT

Der geregelte Synchronmotor mit Permanentmagnet dient der exakten Einstellung der Parameter und sichert den bequemen Arbeitseinsatz.

EINFACHE WARTUNG

Das gut durchdachte Schubladensystem erspart umständliches Hantieren bei der Wartung.



EINFACH ZU LADEN

Internal high-power charger can be used by 220V household socket.



STABILER RAHMEN

Sicherheit bei jeder Anwendung.

Standardausstattung

/ Batterieantrieb
/ Eingebautes Ladegerät
/ Synchronmotor mit Permanentmagnet
/ Platform-Auszug
/ Wenden auf der Stelle
/ Raupenfahrwerk
/ Automatisches Bremssystem
/ Absenken durch Eigengewicht
/ Rohrbruchsicherung
/ Fehlerdiagnose
/ Geschützte Aufladung
/ Überlastsensoren
/ Ausleger mit automatischer Nivellierung
/ Neigungsalarm
/ Bewegungsalarm
/ Hupe
/ Betriebsstundenzähler
/ Blinklicht
/ Manuelles Absenken für Notfälle
/ Einklappbare Geländer
/ Notausschalter
/ Tür mit Selbstverriegelung
/ Ladeanzeige
/ Manuelles Lösen der Bremse
/ Anschlagpunkt für Sicherheitsgurt
/ Befestigungs- und Hebepunkte

Zubehör

/ Bleibatterie
/ Anschlussdose am Korb
/ Arbeitsscheinwerfer
/ Externes Schnelladegerät 380 V
/ Nicht markierende Gummiketten





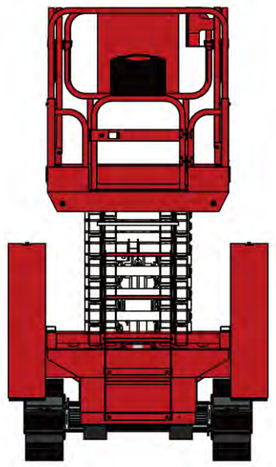

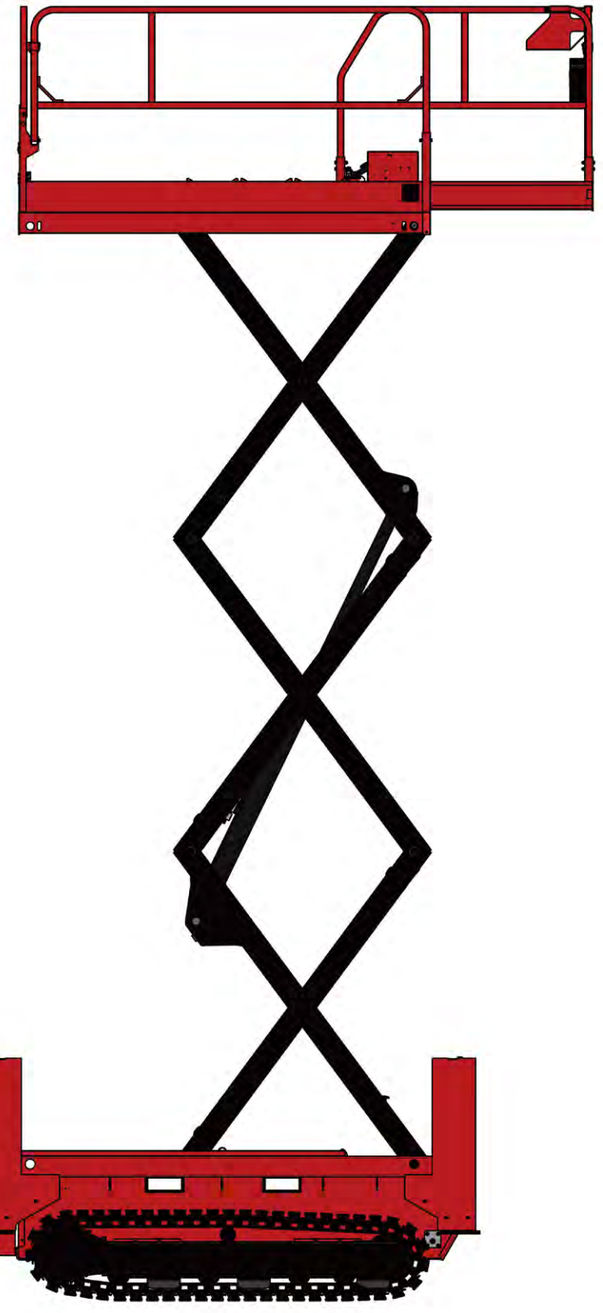

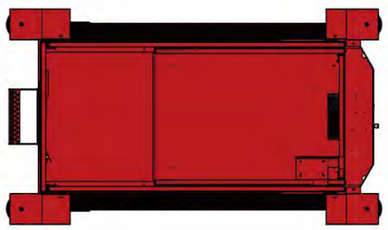

Scheren-Arbeitsbühne mit Raupenfahrwerk Serie HS

	Produkt		Scheren-Arbeitsbühne mit Raupenfahrwerk Serie HS								
01	Modell		HS0608TP	HS0814TP	HS1014TP	HS1214TP	HS1414TP	HS0816TP	HS1016TP	HS1216TP	HS1416TP
02	Max. Arbeitshöhe	m	6.5	8	10	12	13.8	8	10	12	13.8
03	Max. Plattformhöhe	m	4.5	6	8	10	11.8	6	8	10	11.8
04	Länge	m	-/1.52	2.72	2.72	2.72	2.72	2.78	2.78	2.78	2.78
05	Breite	m	0.78	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6
06	Höhe (Geländer ausgeklappt)	m	2.13	2.39	2.52	2.65	2.78	2.39	2.52	2.65	2.78
07	Höhe (Geländer eingeklappt)	m	1.76	1.85	1.98	2.11	2.24	1.85	1.98	2.11	2.24
08	Plattformabmessungen	m*m	1.09×0.7	2.27×1.14	2.27×1.14	2.27×1.14	2.27×1.14	2.27×1.14	2.27×1.14	2.27×1.14	2.27×1.14
09	Länge der erweiterten Plattform	m	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
10	Bodenfreiheit	m	0.075	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
11	Radstand	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Zul. Last	kg	230	450	450	320	320	450	450	320	320
13	Zul. Last der erweiterten Plattform	kg	113	113	113	113	113	113	113	113	113
14	Max. Anzahl Personen (innen/außen)		1/0	2/1	2/1	2/1	2/0	2/2	2/2	2/2	2/1
15	Wendekreis (innen/außen)	m	Wenden am Platz	Wenden am Platz	Wenden am Platz	Wenden am Platz	Wenden am Platz	Wenden am Platz	Wenden am Platz	Wenden am Platz	Wenden am Platz
16	Höchstgeschwindigkeit (Fahrmodus)	km/h	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17	Höchstgeschwindigkeit (Arbeitsmodus)	km/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Max. Steigung	%	25	30	30	30	30	30	30	30	30
19	Angetriebene/gelenkte Räder		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
20	Zul. Neigung	°	1.7/1.7	1.5/3	1.5/3	1.5/3	1.5/3	1.5/3	1.5/3	1.5/3	1.5/3
21	Reifen	mm	150*72*43Stahl	230 Gummikette							
22	Batterie	V/Ah	24/60	80/105 Lithiumbatterie							
23	Ladegerät	V/A	80/20								
24	Gewicht	kg	860	2470	2650	3050	3340	2870	3050	3450	3740
25	Ob mit Auslegern ausgestattet		No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes